

**En todo sistema de arranque
a tensión reducida ...**

**el compañero ideal
para su motor**

Arrancador a tensión reducida “INELAP”

La corriente que consume su motor en el momento de arrancar, es de aproximadamente 600% la corriente nominal; estos valores exceden las limitaciones mecánicas y eléctricas, dañando su motor si éste no cuenta con el arrancador adecuado.

El Arrancador a Tensión Reducida INELAP es indispensable para reducir el voltaje y así proteger su motor en el arranque, brindándole durabilidad a su motor y seguridad en sus proceso. Existen diferentes modelos y tamaños de Arrancadores para cubrir satisfactoriamente todas sus necesidades.



PRINCIPALES VENTAJAS

- 3 Voltímetros de lectura directa.
Uno por cada fase que permiten ver desbalance en su sistema.
- Fabricados con componentes LG de alta calidad en resistentes gabinetes, disponibles en:
 - NEMA 1: Uso interior.
 - NEMA 12: A prueba de polvo.
 - NEMA 3R: Uso intemperie.
- Interruptor termomagnético LG para protección contra corto circuito.
- Relevador LG de sobrecarga diferencial y de ambiente compensado:
 - Protege contra pérdida de fase.
 - No afecta su operación con los cambios de temperatura.
 - Ajustable en campo.
- Autotransformador con taps al 65% y 80%. (50% opcional).
- Contactores magnéticos LG para el manejo ideal de la potencia.
- Transición cerrada.
- Disposición cuidadosa del cableado con mano de obra altamente calificada.
- Sometidos a un estricto control de calidad bajo la Norma ISO 9001.



- Cumple con las normas técnicas de instalaciones eléctricas.
- 30 meses de garantía.

- ◆ **SEGURIDAD**
- ◆ **CALIDAD**
- ◆ **DURABILIDAD**
- ◆ **GARANTÍA**



CAPACIDADES DE ATR-INELAP				
Modelo de Arrancador	HP	Interruptor Amperes	Modelo Gabinete	Peso kg.
220 Volts				
ATR10HP22	10	50	GAB-AX-1	73
ATR15HP22	15	75		78
ATR20HP22	20	100		79
ATR25HP22	25	125	GAB-AX-2	96
ATR30HP22	30	150		96
ATR40HP22	40	175		103
ATR50HP22	50	200	GAB-AX-3	173
ATR60HP22	60	250		183
ATR75HP22	75	300	GAB-AX-4	200
ATR100HP22	100	400		210
ATR125HP22	125	500		234
ATR150HP22	150	600		241
ATR200HP22	200	800		308
440 Volts				
ATR20HP44	20	50	GAB-AX-1	77
ATR25HP44	25	50		85
ATR30HP44	30	75		85
ATR40HP44	40	100	GAB-AX-2	74
ATR50HP44	50	100		114
ATR60HP44	60	125		117
ATR75HP44	75	150		127
ATR100HP44	100	200	GAB-AX-3	193
ATR125HP44	125	250	GAB-AX-4	207
ATR150HP44	150	300		207
ATR200HP44	200	450		255
ATR250HP44	250	500	GAB-AX-5	310
ATR300HP44	300	600		316
ATR350HP44	350	700		376
ATR400HP44	400	700		376

Para otras potencias, consúltenos.

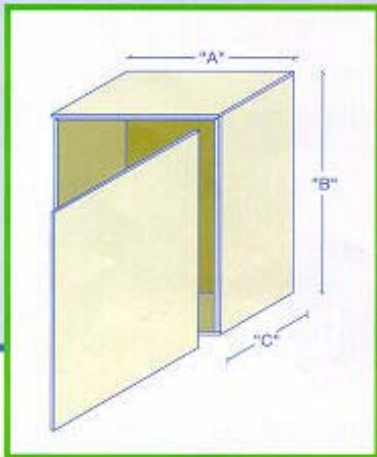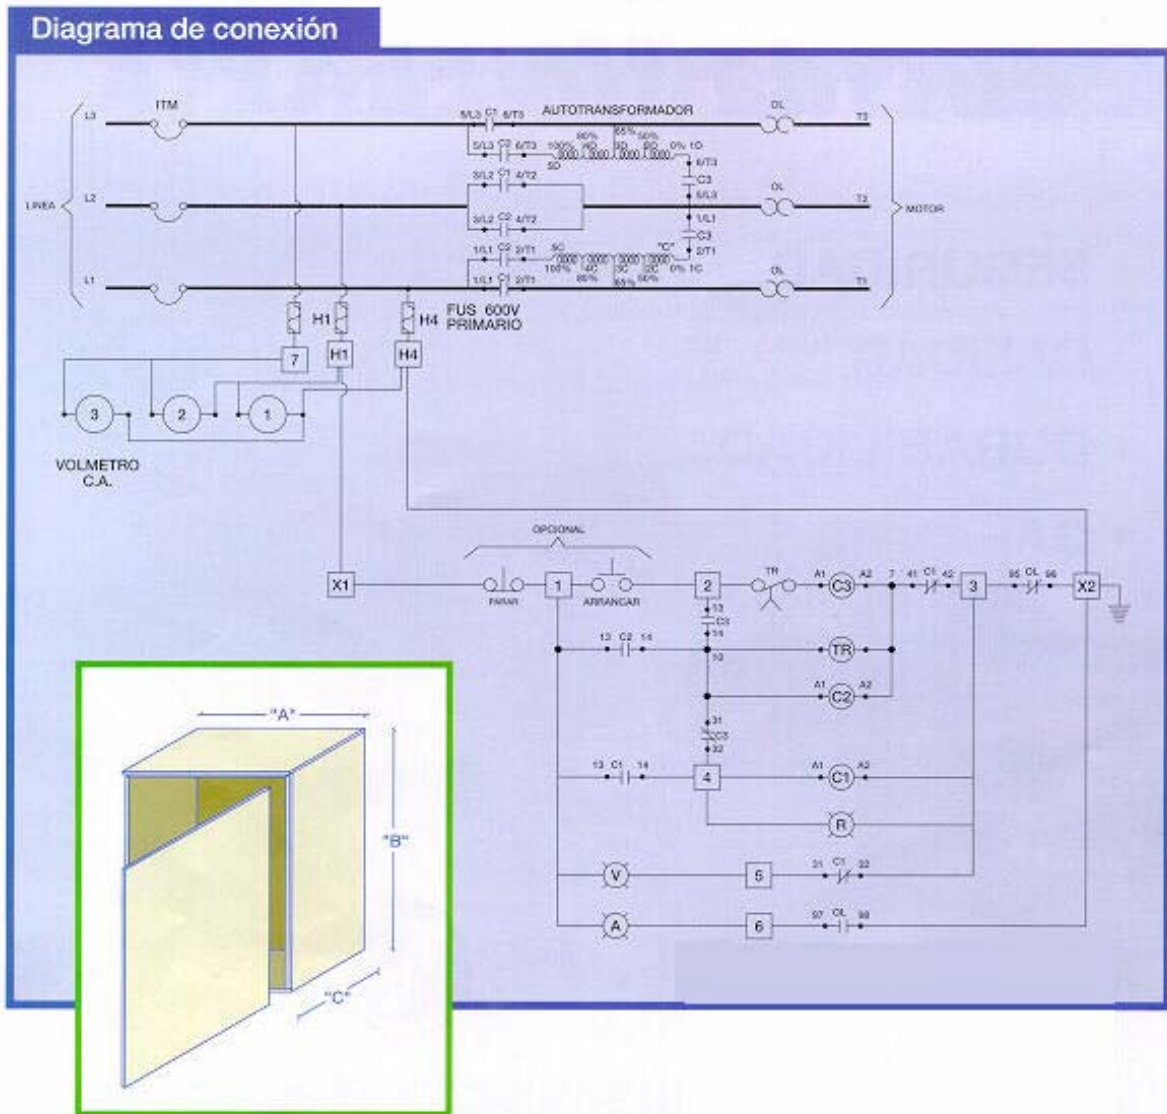

DIMENSIONES DE GABINETE (cms)			
Modelo	A	B	C
GAB-AX-1	55	70	30
GAB-AX-2	65	85	30
GAB-AX-3	65	110	30
GAB-AX-4	90	120	45
GAB-AX-5	90	140	45

El Arrancador a Tensión Reducida INELAP es indispensable para proteger la vida de su motor en el momento del arranque y durante su operación. Fabricado con la máxima calidad para brindar el mejor servicio.

¡Consúltenos!, seleccione lo mejor del "Power Quality"